





## La dernière addition à la série B58, le XLN

La boîte à ensilage Dion est maintenant disponible dans un nouveau gabarit, le plus imposant à ce jour, atteignant 25' de long, sous le nom de modèle B58XLN. La XLN est bâtie avec la même architecture éprouvée de la gamme B58. Plusieurs configurations sont disponibles assurant qu'il y a une B58 XLN qui s'adapte aux besoins spécifiques de votre ferme.

### Remorques pour boîtes d'ensilage

En plus de la gamme de wagons, Dion offre aussi des remorques lourdes pour boîtes d'ensilage. Inclus **de série** :

#### **Barre de tire pivotante**

Les 45 degrés de mouvement de chaque côté assurent une excellente manœuvrabilité et augmente la sécurité.

#### **Essieu tandem à suspension**

Absorbe les chocs du terrain et prévient l'usure prématurée.

#### **Cric hydraulique**

Laissez votre tracteur travailler, sauvez du temps et votre dos.

#### **Freins à disques de haute-performance aux quatre roues**



Pour des arrêts en toute sécurité peu importe la charge.

#### **Pneus de Flottaison 550/45R22.5**

De série sur le HD-360BT (18 tonnes) et le HD-500BT (25 tonnes).

# Remorques pour boîtes d'ensilage

Dion offre cinq modèles de wagons différents. Tous les wagons Dion sont équipés de rotules graissables de type routier, une barre de tire rétractable avec suspension à ressort et des roulements à rouleaux coniques sur l'ensemble de direction.

<b>Modèles</b>	<b>HD-205</b>	<b>HD-275</b>	<b>HD-265</b>	<b>HD-208H</b>	<b>HD-308H</b>
Capacité	12 tonnes (24000 lbs)	14 tonnes (28000 lbs)	16 tonnes (28000 lbs)	16 tonnes (32000 lbs)	20 tonnes (40000 lbs)
Fusée d'essieu	Dia. 2.25" C1045 laminé à froid	Dia. 2.75" C1045 laminé à froid	Dia. 2.25" C1045 laminé à froid	Dia. 2.25" C1045 laminé à froid	Dia. 3" C1045 laminé à froid
Moyeux	8 boulons (6500 lbs)	8 goujons (8000 lbs)	8 boulons (6500 lbs)	8 boulons (6500 lbs)	8 goujons (12000 lbs)
Sommier avant	7 x 3 x .25" mur	8 x 3 x .25" mur	7 x 3 x .25" mur	7 x 3 x .25" mur	8 x 3.5 x .25" mur
Sommier arrière	7 x 3 x .25" mur	8 x 3.5 x .25" mur	7 x 3 x .313" mur	7 x 3 x .313" mur	8 x 4 x .25" mur
Freins (en option)	2 freins essieux arrière haute capacité ou 2 freins a disque arrière hydraulique	2 freins essieux arrière haute capacité ou 2 freins a disque arrière hydraulique	2 ou 4 freins essieux arrière haute capacité	2 ou 4 freins essieux arrière haute capacité	2 ou 4 freins a disque arrière hydraulique
Pivot du timon	Roulement de roue 1.5"	Roulement de roue 1.5"	Roulement de roue 1.5"	Roulement de roue 1.5"	Roulement de roue 1.5"
Boulon du timon	1.125" Dia.	1.125" Dia.	1.125" Dia.	1.125" Dia.	1.125" Dia.
Timon	Verrouillage automatique rétractable	Verrouillage automatique rétractable	Verrouillage automatique rétractable	Verrouillage automatique rétractable	Verrouillage automatique rétractable
Tube de raccord	Rond 3" ext. x 0.188" mur	Rond 3" ext. x 0.188" mur	Rond 3" ext. x 0.188" mur	Rond 3" ext. x 0.188" mur	Rond 3" ext. x 0.188" mur
Épées	Ajustable 38.5", 40.5", 42.5"	Ajustable 30", 40", 42"	Fixe 42.5"	Fixe 42.5"	Fixe 42.5"
Poids	1010 lbs	1120 lbs	1290 lbs	1720 lbs	2450 lbs
Diagramme des modèles					
B58 XL 16'	x	x			
B58 XLT 19'		x	x	x	x
B58 XLS 22'				x	x
B58 XLN 25'					x

# Spécifications

Modèles	Avant				Avant et arrière			Arrière		
	XL (16')	XLT (19')	XLS (22')	XLN (25')	XLT (19')	XLS (22')	XLN (25')	XLT (19')	XLS (22')	XLN (25')
Volume (pi <sup>2</sup> ) ASAE S238.1										
Sans toit	720	860	1000	1147	874	1014	1161	843	983	1117
Avec toit	880	1048	1215	1393	1064	1230	1408	1023	1200	1364
Intérieure (pouces) : Largeur	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Hauteur avec toiture	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Hors tout (pouces) : Longueur	230	266	302	338	281	317	353	222	258	317
Largeur	107	107	107	107	107	107	107	101	101	101
Hauteur sans wagon	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Poids (livres)	4500	4950	5400	5850	5450	5900	6350	3950	4400	5900
Vitesse déchargement (pi/min) Avant	2 à 11	2 to 11	2 à 11	2 à 11	2 à 11	2 à 11	2 à 11	—	—	—
Arrière	—	—	—	—	25 à 16 USgpm	25 à 16 USgpm	25 à 16 USgpm	25 à 16 USgpm	25 à 16 USgpm	25 à 16 USgpm

## Équipements en option



### Toiture ondulée


et moulée de 20 ga d'épaisseur en Galvalume® pour un maximum de solidité



### Commande hydraulique avant



### Contrôles hydrauliques pour extension de convoyeur transversal, convoyeur transversal et chaîne de plancher.



### Convoyeur repliable de 18" (46 cm)



### Ensemble pour chargement par le haut



### Kit de montage pour camions


# Le meilleur système pour l'ensilage depuis 1920



La gamme de produits Dion est au service des agriculteurs depuis plus de 95 ans.

Aujourd'hui Dion se veut à l'avant-garde dans la conception et la fabrication d'équipements agricoles. Citons, par exemple, les cueilleurs à maïs rotatifs qui mettent à la portée de tous les avantages de cette technologie.

Notre vision de l'équipement moderne et performant nous permet de voir un avenir prometteur imprégné d'un symbole de qualité et d'un service hors-pair pour la marque Dion.

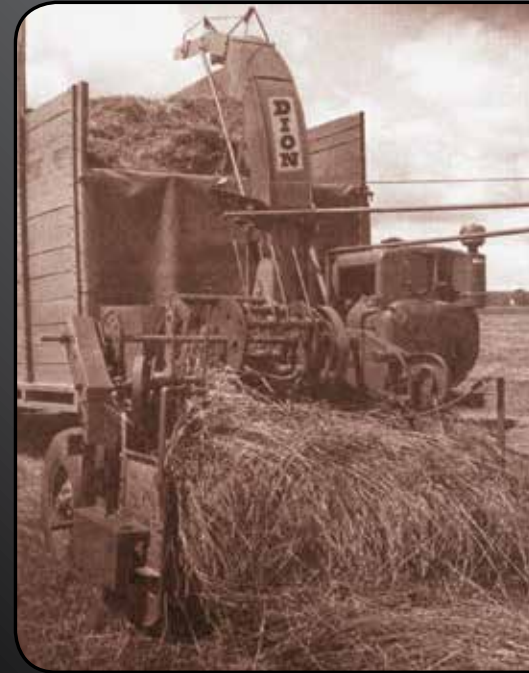

**Voyez en action  
les produits Dion sur**

You  Tube



Printed in Canada

V01F0115



429, Côte Sud  
Boisbriand, Québec, Canada J7E 4H5

[www.dion-ag.com](http://www.dion-ag.com)  
[info@dion-ag.com](mailto:info@dion-ag.com)

T : **450 437-3449**  
F : 450 437-8176